


BIS Varillas roscadas – 322

(K 55 10)


fijando a carril, placas de pared, etc.

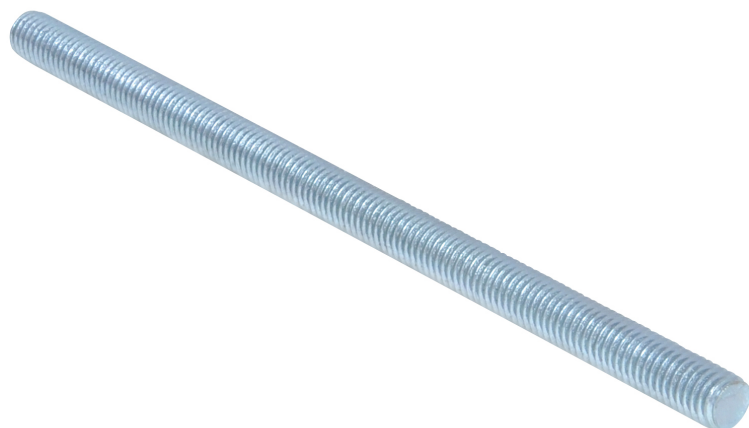

Características y ventajas

- de acuerdo con DIN 976-1
- material: acero
- seguridad contra incendios probada
- acero zincado

Pieza Nº	Tipo	G	L	At.peq.
630 3 004		M4	1 m	200
630 3 006	DIN 976-1	M6	1 m	100
630 3 206	DIN 976-1	M6	2 m	50
630 3 306	DIN 976-1	M6	3 m	50
630 3 008	DIN 976-1	M8	1 m	50
630 3 208	DIN 976-1	M8	2 m	25
630 3 308	DIN 976-1	M8	3 m	25
630 3 010	DIN 976-1	M10	1 m	25
630 3 210	DIN 976-1	M10	2 m	20
630 3 310	DIN 976-1	M10	3 m	20
630 3 012	DIN 976-1	M12	1 m	20
630 3 212	DIN 976-1	M12	2 m	15
630 3 312	DIN 976-1	M12	3 m	15
630 3 014	DIN 976-1	M14	1 m	10
630 3 016	DIN 976-1	M16	1 m	10
630 3 216	DIN 976-1	M16	2 m	10
630 3 316	DIN 976-1	M16	3 m	1
630 3 018	DIN 976-1	M18	1 m	10
630 3 020	DIN 976-1	M20	1 m	5
630 3 022	DIN 976-1	M22	1 m	5
630 3 024	DIN 976-1	M24	1 m	5



Complementarios

BIS Manguitos roscados hexagonales - 390